



採用塑膠材質，非常輕便具有抗高溫、抗化學品、抗高強度擠壓性。具有不導電以及不易燃燒性；可配有識別身份如圖象或文字記於貼紙。掛鎖提供八種不同顏色；鑰匙組名浮水印在鎖頭上，易於區分。



聚酯外殼保護圖文內容，易於擦拭，且防水、油污、耐極端溫度。高強度設計，可防止意外拉動，耐拉極限高達 80 磅。可配合各系列安全掛鎖一起使用。



柔韌鋼線纜鎖，可鎖定各種尺寸的閥門/電箱，甚至多個閥門也能一鎖鎖定；重量輕，便攜易用；纜線由鍍鋅鋼製成，直徑：1/4 吋，尺寸：6 呎長。可配合獨有設計堅硬耐用的尼龍萬事達安全掛鎖，簡單易用；獨特的設計符合美國 OSHA 安全鎖具標準。

由不銹鋼製成，鍍鎳鉤扣鎖具為：1.5 吋寬，鉤套直徑為 9/32 吋。每個鎖配有一對黃銅鑰匙，為了易於從視覺上區分，不同的工作組掛鎖提供六種不同顏色；鑰匙組名浮水印在鎖頭上，可易於區分。



由高抗性鋼製成，當進行維修或調較機械裝備時，允許多至六人鎖定有關位置，外套聚苯乙烯層可防銹蝕。



圓形閥門安全鎖具，簡易鎖定閥門；適合不同閥門直徑為1吋至13吋；由耐久的絕緣塑膠製成，抗化學品、抗極端溫度；獨有設計增加了強度和安全性；可接納四人以上的鉤套直徑為 3/8 吋至 3/4 吋及大垂直鉤套間距的任何鎖具。它由耐久的聚丙烯製成，可抵禦 -50F 至 350F 溫度變化。




斷電器安全鎖




氣動裝置開關安全鎖



保險絲安全鎖



閥門安全鎖



牆身開關安全鎖，用於大多數安裝在牆上的開關；可以使用原有的螺絲釘，安裝方便。開關可以鎖定在“開”或“關”的位置。

可攜式搬運袋，由堅硬耐用尼龍物料製成。可配合最多六人掛鎖和標識牌一同使用，適用於較大的插頭或重型工作控制箱。放置安全鎖具元件；搬運袋尺寸：直徑為 7 吋，長度最大為 17 吋長。



電源插頭安全鎖具，高強度設計，安全而價廉的鎖住電流插頭鎖具；由粗硬聚丙烯製成。兩種尺寸：一種適用於 110 伏接地插頭；另一較大尺寸適用於 220 伏和 550 伏插頭。

手提式鎖盒，簡化大型設備鎖具。當一個設備被鎖定後，鑰匙被放在一個鎖盒內，然後每個被批准的組員在鎖盒上加個人鎖或吊牌，確保所有組員在拿掉他們的鎖具或吊牌之前，沒有一個組員能打開鎖盒。共可接受最多十三把個人掛鎖。尺寸：6吋 × 9 - 1/4吋 × 3 - 3/4吋。



大 / 小型掛板連鎖具組合套裝




No. 1457VE3KA



No. 1458VE410

Lockout Station 集中儲存鎖具，更方便及安全！

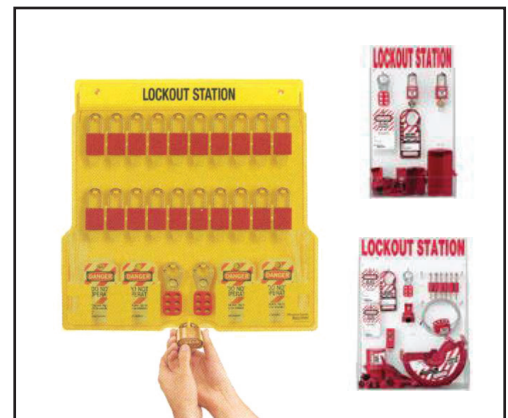

備有個人及團體安全鎖具套裝，以應付不同工作需要